

Saneerausläpiviennit 20–40 mm



VERONA SHELTERS
FINLAND

Läpivientejä käytetään mm. kunnostettavien väestönsuojien ilmanvaihdon, eri paksuisten kaapeleiden tai putkien läpimenoina väestösuojan seinärakenteiden läpi.

Läpiviennin asennusta varten tulee porata suojan seinän läpi tarvittavan halkaisijan reikä.



- Ennen läpiviennin tilausta tarkista seinän paksuus ja ilmoita se tilauksen yhteydessä
- Seinään tulee porata timanttikoralla ohjeen mukainen reikä
- Asenna läpiviennin putki porareikään
- Asenna tiivistysmassa ja laipat molemmin puolin seinää
- Kiristä läpivienti kierremuhveilla
- Proppaa laipat tarvittaessa seinään kiinni
- Läpivienti kaapeli / putki tiivistetään metallisella holkkitiivisteellä tai palokatkomassalla


Saneerausläpivienti SAN20

Max 20 mm kaapelille tai putkelle

Asennusreikä Ø 30–40 mm

Laipan ulkohalkaisija Ø 100 mm

Kierre muhvilla ¾"

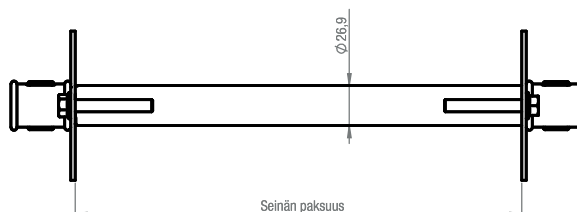


Saneerausläpivienti SAN25

Max 25 mm kaapelille tai putkelle

Asennusreikä Ø 35–45 mm

Laipan ulkohalkaisija Ø 100 mm

Kierre muhvilla 1"

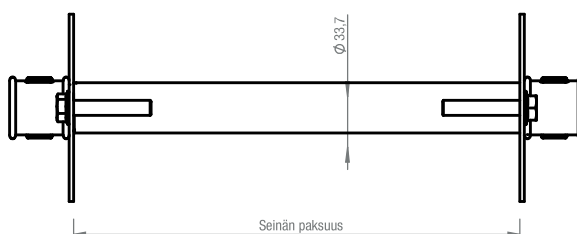

Saneerausläpivienti SAN40

Max 40 mm kaapelille tai putkelle

Asennusreikä Ø 50–60 mm

Laipan ulkohalkaisija Ø 120 mm

Kierre muhvilla 1,5"

